
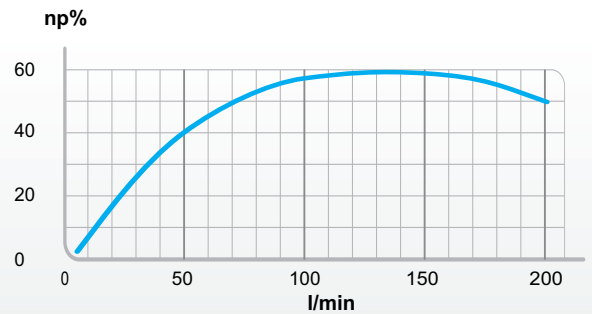


# Djupvattenpump PGT 12" med Franklinmotor

PGT 12" är en 4" pump som monteras där det önskas lite mer flöde som t ex till lantbruk eller industrier. Pumpen har inbyggd backventil.

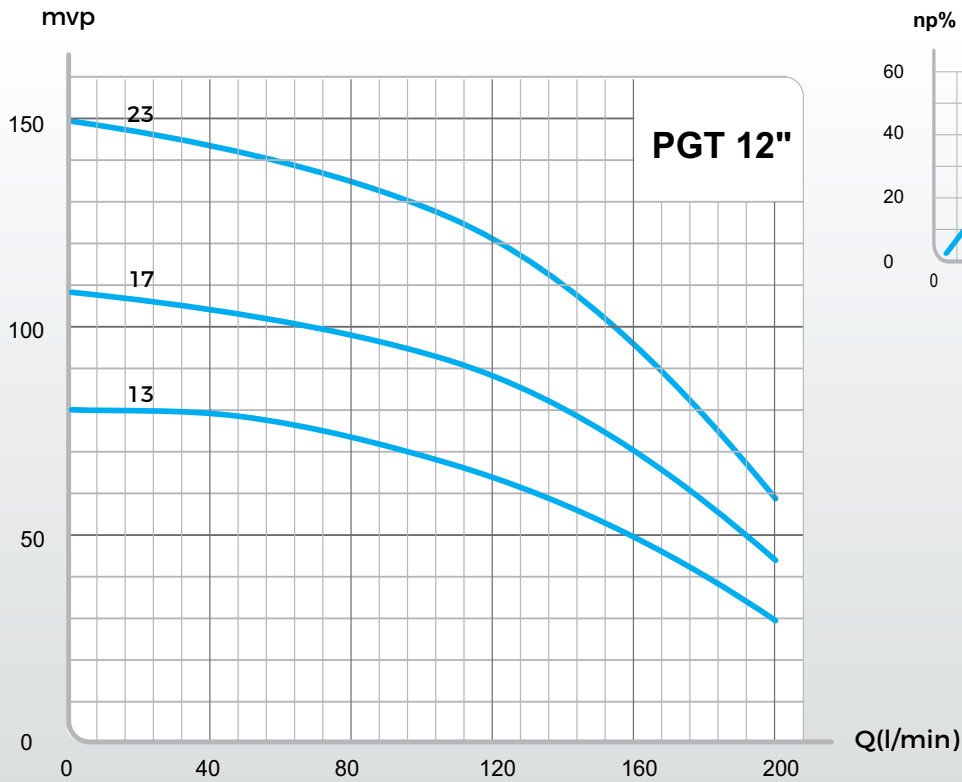

PGT 12" med Franklinmotor

## Produktinformation

### Material

Ytterhölje: Rostfritt, Aisi 304  
 Hjul och diffusor: Noryl, Glasfiber arm. PC  
 Mellanstycke: Rostfritt, Aisi 304  
 Axel: Rostfritt, Aisi 304

### Motordata

Spänning: 3 × 400V  
 Kapslingsklass: IP 68  
 Max spänningsdifferens: +/- 5%  
 Max antal starter: 20/tim

### Övrig data

Minsta borrhål: 104mm  
 Anslutning: R32  
 Max vatten temperatur: 30°C

## Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström A (400V)	H-max mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
13	2,2	5,9	82	200	911	18,1
17	3	7,5	108	200	1090	21,6
23	4	10	148	200	1502	29,4