
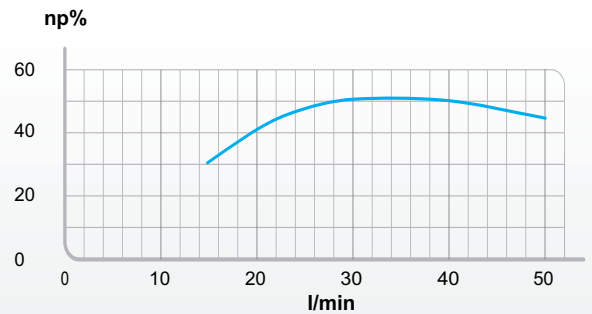


Djupvattenpump PGT 4" med Franklinmotor

PGT 4" pumpen monteras där det önskas lite mer flöde som t ex när man har vattenfilter som ska backspolas. Pumpen har inbyggd backventil.

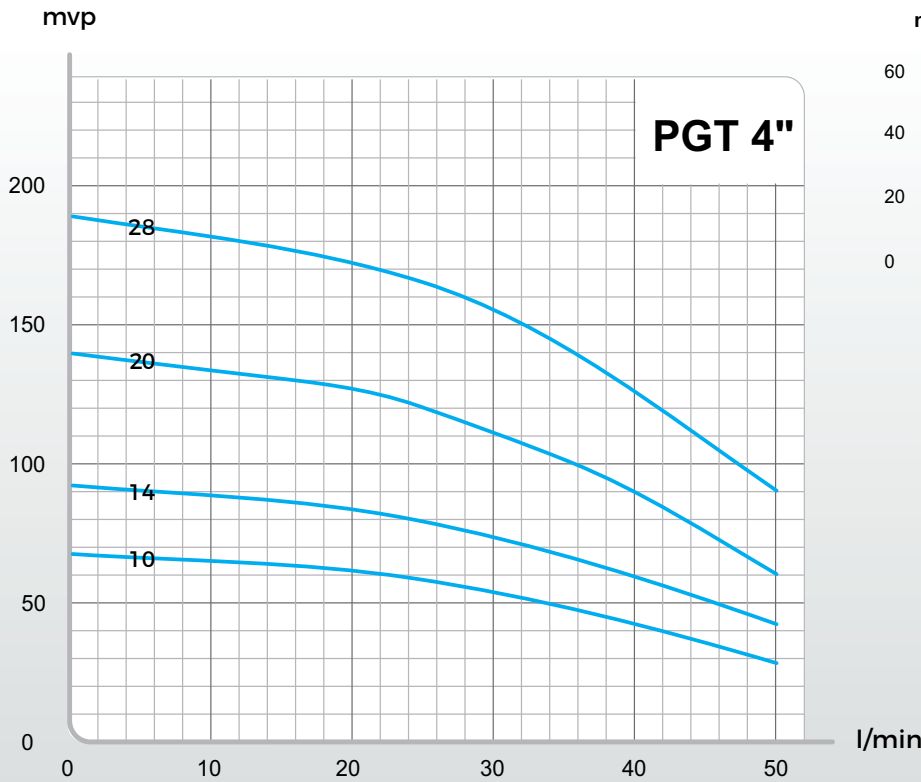

PGT 4" med Franklinmotor

Produktinformation

Material

Ytterhölje: Rostfritt, Aisi 304
 Hjul och diffusor: Noryl, Glasfiber arm. PC
 Mellanstycke: Rostfritt, Aisi 304
 Axel: Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning: 3 x 400V
 Kapslingsklass: IP 68
 Max spänningsdifferens: +/- 5%
 Max antal starter: 20/tim

Övrig data

Minsta borrhål: 104mm
 Anslutning: R32
 Max vatten temperatur: 30°C

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström A (400V)	H-max mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
10	0,55	1,6	67	50	552	11,0
14	0,75	2,0	92	50	642	12,6
20	1,10	2,8	139	50	781	15,1
28	1,50	3,9	189	50	1110	19,8