
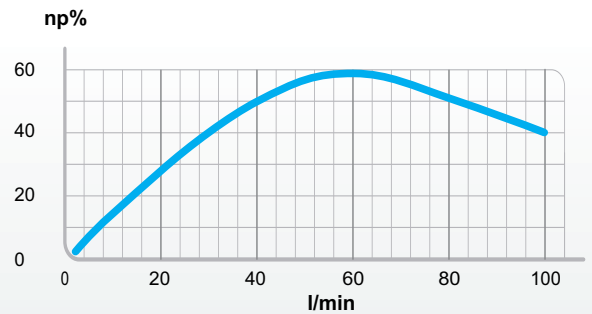


# Djupvattenpump PGT 6" med Franklinmotor

PGT 6" pumpen monteras där det önskas lite mer flöde som t ex till lantbruk eller samfälligheter. Pumpen har inbyggd backventil.

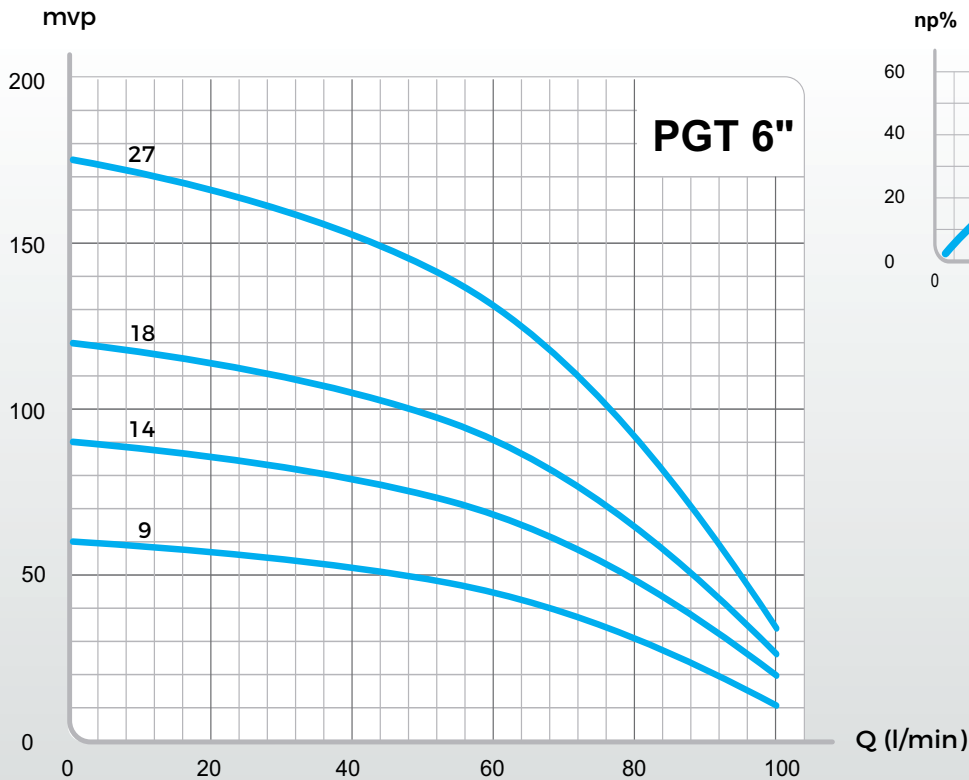

PGT 6" med Franklinmotor

## Produktinformation

### Material

Ytterhölje: Rostfritt, Aisi 304  
 Hjul och diffusor: Noryl, Glasfiber arm. PC  
 Mellanstycke: Rostfritt, Aisi 304  
 Axel: Rostfritt, Aisi 304

### Motordata

Spänning: 3 x 400V  
 Kapslingsklass: IP 68  
 Max spänningsdifferens: +/- 5%  
 Max antal starter: 20/tim

### Övrig data

Minsta borrhål: 104mm  
 Anslutning: R32  
 Max vatten temperatur: 30°C

## Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström A (400V)	H-max mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
9	0,75	2,0	59	100	592	12,0
14	1,1	2,8	93	100	734	14,3
18	1,5	3,9	120	100	844	15,9
27	2,2	5,5	170	100	1134	19,8