

Samlingsbrunn Smal R

Den mest kompakta och flexibla brunnen på marknaden, utrustad med injusterings- och kulventiler för bästa möjliga prestanda.

Standardutförandet har stamledning PE 40 till 63 med möjlighet att få andra dimensioner på förfrågan. Injusteringsventilerna har ett justerbart flödesområde mellan 5 och 40 l/min, med kollektoranslutning PE40.

Avluftnings- och påfyllningsventiler i G25 är förmonterade på samlingsrören, förutom i modeller med 2 slingor.


Brunnen levereras utan botten och är avsedd för placering på makadambädd. En lös bottendel finns som tillval.

Locket har en standardbelastning på 1,5 ton, med möjlighet att uppgradera till 12,5 ton.

Välj mellan Flowguard- eller STAD-ventiler för att passa just dina behov. Samtliga brunnar provtrycks med 10 bar innan leverans.

Mått: L 50 cm, B 34 cm och D 46 cm

Behöver du fler slingor eller andra anpassningar? Kontakta oss för offert.

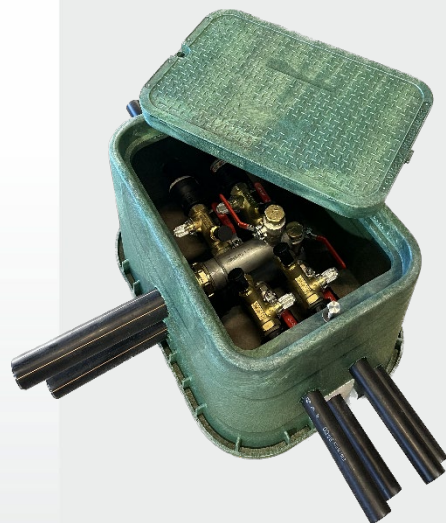

Tekniska data

Art nr	Modell	Anslutning
1451000	2-sling	PE 40/40
1451005	3-sling	PE 50/40
1451010	4-sling	PE 63/40
1451015	5-sling	PE 63/40
1451020	6-sling	PE 63/40

Tillval

Art nr	Modell	Anslutning
	Byte till STAD ventiler	
	Byte till 32 ventiler	
	Byte till 50 anslutningar	
1450226	Gjutjärnslock 12.5 ton	
1450222	Förhöjningsring	